


DETAL F NALEŻY ZASTOSOWAĆ DO WĘZŁÓW NA PRZECIĘCIU OSI
1-A, 3-A, 1-E, 3-E ORAZ 6-A, 8-A, 6-E, 8-E.



DETAL G NALEŻY ZASTOSOWAĆ DO WĘZŁÓW NA PRZECIĘCIU OSI
4-A, 5-A, 4-E, 5-E.

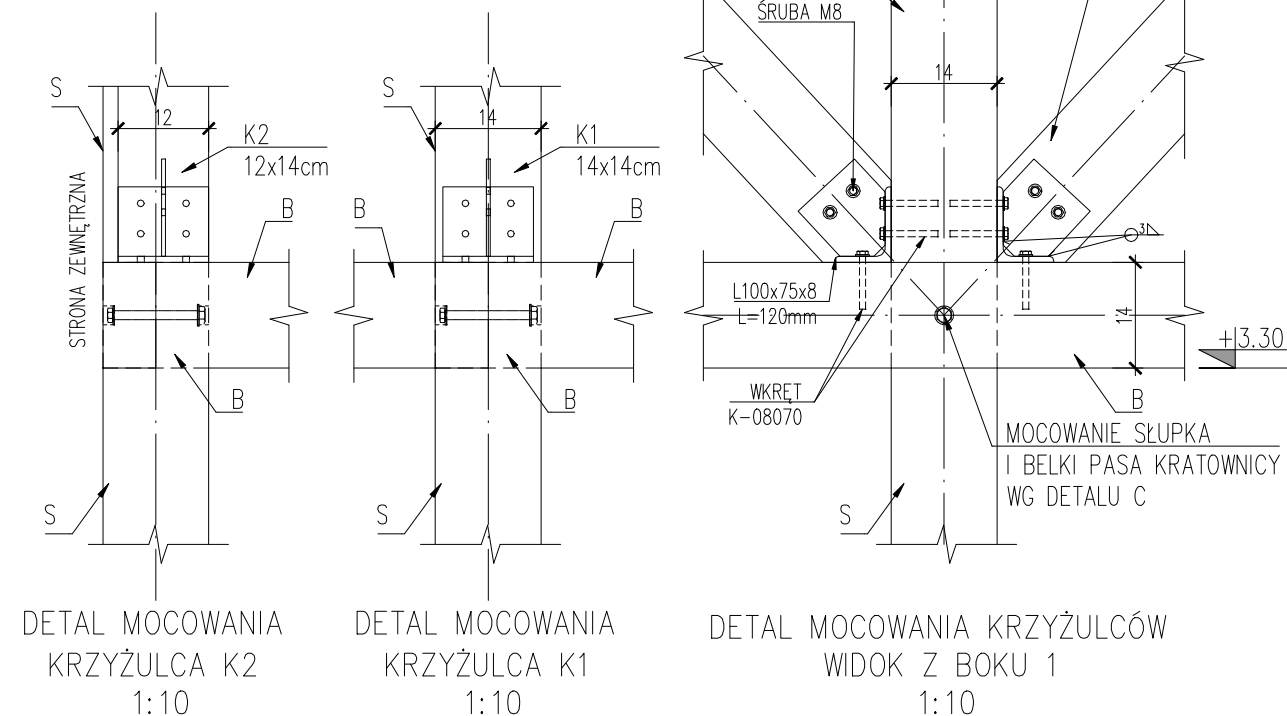

UWAGA:
W ZEWNĘTRZNYCH KRATOWNICACH T.J. W OSI A, E, 1, 8, NALEŻY ZASTOSOWAĆ KRZYŻULCE K2 12x14cm. W POZOSTAŁYCH KRATOWNICACH ZASTOSOWAĆ KRZYŻULCE K1 14x14cm.

UWAGA:
DO ŚRUB M12 NALEŻY DODAC 2 PODKŁADKI ORAZ NAKRĘTKĘ M16
DO ŚRUB M8 NALEŻY DODAC 2 PODKŁADKI ORAZ NAKRĘTKĘ M12
DO KOTEW WKLEJANYCH NALEŻY DODAC PODKŁADKĘ ORAZ NAKRĘTKĘ
M12/M16

NR.RYS.: K PW S6	SKALA: 1:10	DATA: 07.2020	REWIZJA:
---------------------	----------------	------------------	----------